

Earth Terminals


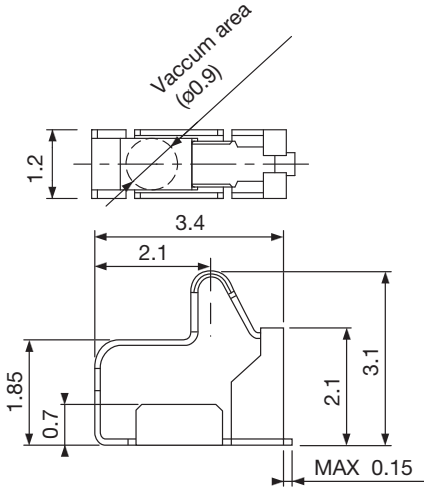
■ Features

1. The earth terminals are of a low contact pressure type with electro-conductivity coated shell molds.
2. The embossed taping for the automatic mounter by SMT is available.
3. Compact and light-weight equipment design can be realized with the terminals.

■ 特 長

1. モールドの導電塗装に対応した低接点圧アースターミナルです。
2. SMT 対応により、エンボステープによる自動実装が可能です。
3. セットの小型・軽量化対応が図れます。

ET-6 Series / 415CPB-071-52F

	<p>Single Contact Design Height : 3.1mm Working Height : 2.3 to 2.8mm Contact Pressure : 0.2 to 0.7N Stroke : 0.3 to 0.8mm Material : Ti Cu Under Plating : Nickel Finish : Au Plating Reel : 7,000pcs</p> <p>片刃タイプ 高さ : 3.1mm 使用高さ : 2.3 ~ 2.8mm 接点圧 : 0.2 ~ 0.7N ストローク : 0.3 ~ 0.8mm 材質 : チタン銅 下地 : ニッケル 処理 : 金めつき リール : 7,000 個</p>	 <p>Technical drawing showing dimensions and a vacuum area (ø0.9).</p> <p>Dimensions (mm):</p> <ul style="list-style-type: none"> Overall height: 3.1 Working height: 2.1 Stroke: 0.7 Terminal width: 1.2 Terminal length: 3.4 Terminal thickness: 0.15 (MAX) Terminal diameter: ø0.9
---	--	---