Thin Type Jack Boards, AP-3T Series / 薄型ジャック板　AP-3Tシリーズ

■ Features

1. Thin type of 7.5 mm depth. (45% reduction from our previous equivalent products.)
2. Switch optionally available with S terminal, pin jacks, and all terminals.
3. Contact timing in sequence of ground, then other contacts, for reduced noise.

■ 特長

1. ジャック板奥行き7.5mmの薄型タイプです。（当社従来品45％減）
2. S端子、ピンジャック、全ての端子にスイッチ対応可能です。
3. 接触タイミングをアース・グランド→コンタクトの順番としており、セットのノイズ軽減に貢献します。

■ Specification

1. Electrical Performance

Rating	: 1A, 12V DC
Contact Resistance	: 30mΩ max.
Contact Resistance (Switch Section)	: 50mΩ max.
Insulation Resistance	: 100MΩ min. at 500V DC
Withstanding Voltage	: 500V AC (for one minute)

2. Mechanical Performance

Insertion Force (Pin Jack Section)	: 20N max. at standard gauge
Withdrawal Force (Pin Jack Section)	: 0.8 to 20N at standard gauge

■ 仕様

1. 電気的性能

定格電圧電流	：DC 12V 1A
接触抵抗	：30mΩ 以下
接触抵抗（スイッチ部）	：50mΩ 以下
絶縁抵抗	：DC 500V 100MΩ以上
耐電圧	：AC 500V（1分間）

2. 機械的性能

挿入力（ピンジャック部）	：標準ゲージ　20N以下
抜去力（ピンジャック部）	：標準ゲージ　0.8～20N

■ Application

Audio equipment, PCs and peripheral equipment, TV game machines, car audios, etc.

■ 用途

AV機器、パソコン及び周辺機器、TVゲーム、カーオーディオ、等

LPR8029-04□□F



Right Angle (3P)

3Pライトアングル

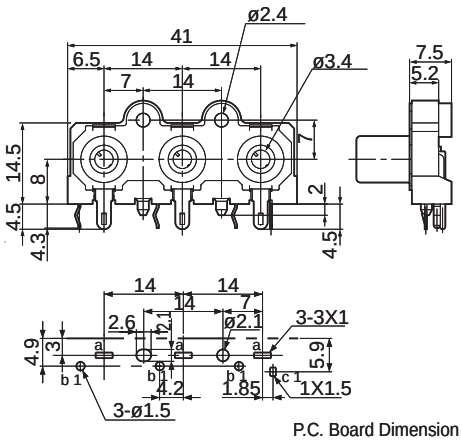

[t=1.6]

P.C. Board Dimension
取付基板参考図
(Bottom View)

□□	Color			Earth Metal
	A	B	C	Finish
10	Yellow	White	Red	Ni



Layout
▨: With Switch

Circuits / 回路
(With Switch / スイッチ付)



LAP5300-0110F



Right Angle (3P+1S)

3P+1Sライトアングル

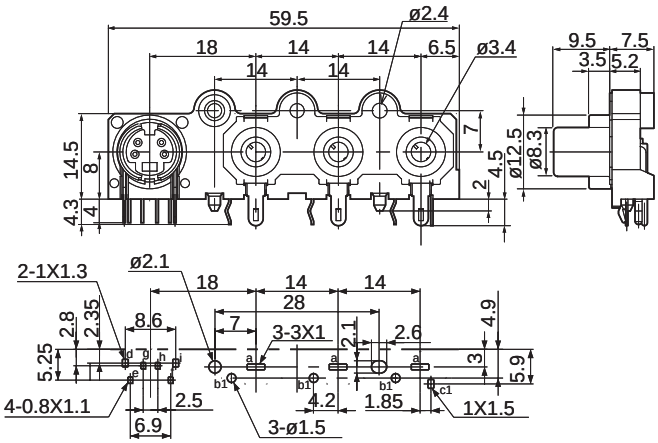

[t=1.6]

P.C. Board Dimension
取付基板参考図
(Bottom View)

Color Layout / 配色図



▨: With Switch

Circuits / 回路
(With Switch / スイッチ付)