nanoSIMカード用コネクタ
Push-Pull Type

■変形・座屈を防止するコンタクト構造を採用

●定格電圧電流：AC/DC 5V 0.2A
●接触抵抗：100mΩ以下
●絶縁抵抗：DC 500V 1,000MΩ以上
●耐電圧　：AC　500V (1分間)
●挿抜寿命：3,000回

CLE1006-7291F(6pins)

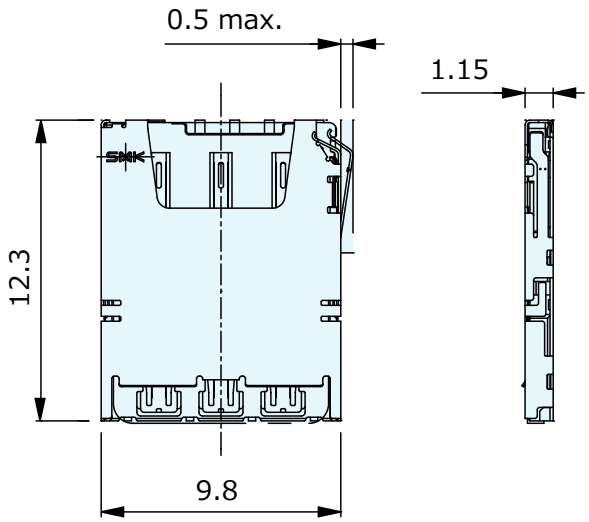

カード検出用スイッチ有り
(Normal Close Type)