

Push Switches

MT Switches, Vertical Type (t=2.9mm)

■ 特 長

1. 小型化、低背化を実現した高密度実装用の MT スイッチです。
2. 静電対策用としてアース端子付きも用意しています。

■ 仕 様

1. 定 格：DC 12V 10mA
2. 接 触 抵 抗：200 m Ω 以下
3. 絶 縁 抵 抗：100MΩ 以上 DC 100V
4. 耐 電 圧：AC 250V (1 分間)
5. 回 路：1 回路 1 接点
6. 作 動 力：1.2±0.5N
7. ス ト ロ ー ク：0.2mm
8. 動 作 寿 命：10 万回
9. 仕様温度範囲：-25℃～+70℃

■ 用 途

自動車、バイク、カーオーディオ、PC、PC 周辺機器、TV、DVD プレーヤー、産業機器、事務機、家電製品、ヘルスケア製品

■ Features


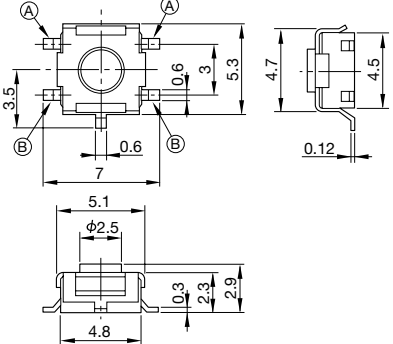


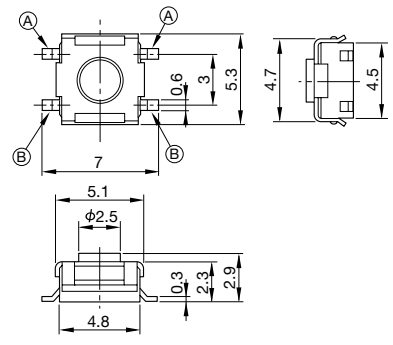

1. The MT switches are small and low profile and most suitable for high density mounting.
2. Model with earth terminal is also available for static charges protection.

■ Specification

1. Rating : 10mA, 12V DC
2. Contact Resistance : 200mΩ max.
3. Insulation Resistance : 100MΩ min. 100V DC
4. Withstanding Voltage : 250V AC (for one minute)
5. Circuit : SPST
6. Operating Force : 1.2±0.5N
7. Travel : 0.2mm
8. Operating Life : 100,000 cycles
9. Operating Temperature Range : -25°C to +70°C

■ Application

Automotives, motorcycles, car audios, PCs, PC peripherals, TVs, DVD players, industrial equipment, business equipment, home appliance and healthcare products.

<p>JPM1110-0811F</p>  <p>2,500 pcs/reel</p>		<p>回 路：1 回路 1 接点 Circuit : SPST</p>  <p>取付基板参考図 P. C. Board Dimension</p>
<p>JPM1110-0711F</p>  <p>2,500 pcs/reel</p>		<p>回 路：1 回路 1 接点 Circuit : SPST</p>  <p>取付基板参考図 P. C. Board Dimension</p>