

Slide Switches

Lock Slide Switches, JSD Series

■ 特 長

1. 厚さ 0.9mm でセットの薄型化に貢献します。
2. 基板占有面積 29.33mm² で、高密度化実装に対応します。
3. ツマミ方向は、縦・横の 2 種類を用意しています。

■ 仕 様

1. 定 格 : DC 6V 10mA
2. 接触抵抗 : 1Ω 以下
3. 絶縁抵抗 : 100MΩ 以上
4. 耐電圧 : AC 100V (1 分間)
5. 回路 : 1 回路 2 接点
6. 作動力 : 1.5±1.0N
7. ストローク : 1.25mm
8. 動作寿命 : 1 万回
9. ツマミ方向 : 横 (JSD1200-0211F)
縦 (JSD1210-0111F)
10. 使用温度範囲 : -25°C ~ +70°C

■ 用 途

携帯電話、スマートフォン、デジタルスチルカメラ、カーオーディオ、ポータブルオーディオ、PC、PC 周辺機器、TV、DVD プレーヤー、産業機器、事務機、家電製品、ヘルスケア製品

■ Features


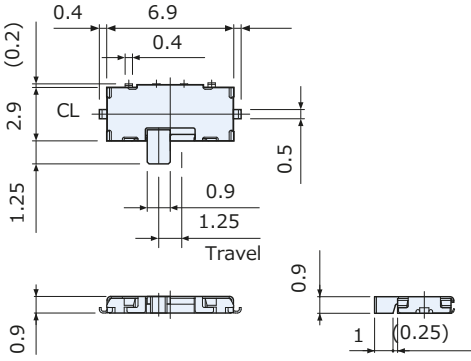


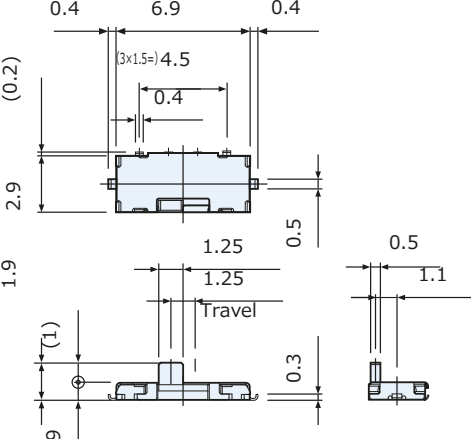

1. Only 0.9mm short for thinner equipment design possibilities.
2. A small 29.33mm² PWB occupancy area for higher-density mounting on PWB.
3. Two directions, vertical or horizontal, are available for the knob.

■ Specification

1. Rating : 10mA, 6V DC
2. Contact Resistance : 1Ω max.
3. Insulation Resistance : 100MΩ min.
4. Withstanding Voltage : 100V AC (for one minute)
5. Circuit : SPDT
6. Operating Force : 1.5±1.0N
7. Travel : 1.25mm
8. Operating Life : 10,000 cycles
9. Knob Direction : Horizontal (JSD1200-0211F)
: Vertical (JSD1210-0111F)
10. Operating Temperature Range : -25°C to +70°C

■ Application

Mobile phones, smart phones, digital still cameras, car audios, portable audios, PCs, PC peripherals, TVs, DVD players, industrial equipment, business equipment, home appliance and healthcare products.

<p>JSD1200-0211F</p>  <p>5,000 pcs/reel</p>		<p>回 路 : 1 回路 2 接点 Circuit : SPDT</p>  <p>取付基板参考図 P. C. Board Dimension</p>
<p>JSD1210-0111F</p>  <p>4,500 pcs/reel</p>		<p>回 路 : 1 回路 2 接点 Circuit : SPDT</p>  <p>取付基板参考図 P. C. Board Dimension</p>