

Multifunctional Switches

Multi Way Switches, JXS III Series

■特 長

1. スイッチ本体の高さが 2.3mm の低背タイプです。
2. 金属接点構造なのでシャープな操作フィーリングです。
3. 外形寸法は 10.0mm (W) × 10.0mm (D) × 2.3mm (H) です。
4. 4 方向とセンタープッシュの動作が可能です。
5. ディスクリットタイプと面実装タイプの 2 種類があります。

■仕 様

1. 定 格 : DC 12V 20mA
2. 接 触 抵 抗 : 200mΩ 以下
3. 絶 縁 抵 抗 : 100MΩ 以上
4. 耐 電 圧 : AC 100V (1 分間)
5. 作 動 力 : 傾け方向
プッシュ方向 $3 \pm 1.5\text{N}$
6. 動 作 角 度 : $4^{+3}_{-2}^{\circ}$
7. プッシュストローク : $0.2 \pm 0.2\text{mm}$
8. 動 作 寿 命 : 5 万回
9. 使用温度範囲 : $-25^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$

■用 途

自動車、バイク、カーオーディオ、PC、PC 周辺機器、TV、DVD プレーヤー、産業機器、事務機、家電製品、ヘルスケア製品

■ Features

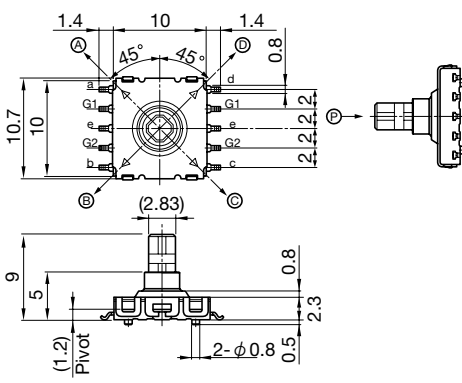
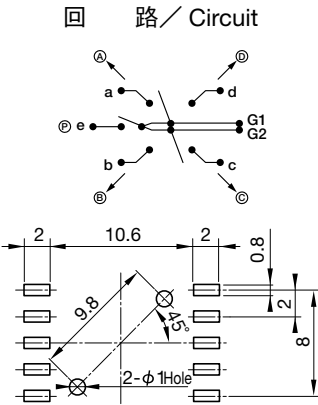
1. Low profile of 2.3mm height.
2. Sharp index feedback is ensured by the metal contact structure employed.
3. Externally measures 10.0mm(W) × 10.0mm(D) × 2.3mm(H).
4. 4 way and center push operation are possible.
5. Available in 2 version of discrete and SMD type.

■ Specification

1. Rating : 20mA, 12V DC
2. Contact Resistance : 200mΩ max.
3. Insulation Resistance : 100MΩ min.
4. Withstanding Voltage : 100V AC (for one minute)
5. Operating Force : Rotation direction
Push direction $3 \pm 1.5\text{N}$
6. Operating Angle : $4^{+3}_{-2}^{\circ}$
7. Push Stroke : $0.2 \pm 0.2\text{mm}$
8. Operating Life : 50,000 cycles
9. Operating Temperature Range : -25°C to $+70^{\circ}\text{C}$

■ Application

Automotives, motorcycles, car audios, PCs, PC peripherals, TVs, DVD players, industrial equipment, business equipment, home appliance and healthcare products.

JXS0000-05□1 (With Center Push)  500 pcs/reel	 作動力 (傾け方向) : $1.2 \pm 0.6\text{N}$ Operating Force (Rotation Direction) : $1.2 \pm 0.6\text{N}$	回 路 / Circuit  取付基板参考図 P. C. Board Dimension

□	図番 / Part No.
0	製品図番 / Product Part No.
1	エンボステーピング梱包図番 Embossed Taping Packing Part No.

※納入はエンボステーピング梱包となります。
Delivery will be made on embossed taping.