

Lamp Connectors, LC-3 Series



● Plug : CCT9402-5801F
プラグ

■ Features

1. This is a high voltage connector for lamps capable of handling an DC voltage of up to 25kV (peak).
2. This compact connector design is an ideal choice for downsized equipment.

■ Specification

1. Rating : 10A, 250V AC/DC
2. Contact Resistance : 20mΩ max.
3. Insulation Resistance : 1000MΩ min. at 500V DC
4. Withstanding Voltage : 25kV DC (peak) (for one minute)
5. Operating Temperature Range : -20°C to +150°C

■ Materials and Plating

- Housing : Thermoplastic Resin, Black, 94V-0
- Contact
Plug Terminal : Cu Alloy, Sn Plating
Socket Terminal : Nickel Silver

■ 特 長


1. ランプ用の高電圧用コネクタで、耐電圧は DC 25kV (ピーク) まで対応しています。
2. コンパクトタイプで、セットの省スペース化に対応します。

■ 仕 様

1. 定格電圧電流 : AC/DC 250V 10A
2. 接 触 抵 抗 : 20mΩ以下
3. 絶 縁 抵 抗 : DC 500V 1000MΩ以上
4. 耐 電 圧 : DC 25kV (ピーク) (1分間)
5. 使用温度範囲 : - 20°C ~ + 150°C

■ 材質・表面処理

- ハウジング : 熱可塑性樹脂 黒色 94V-0
- コンタクト
プラグターミナル : 銅合金 すずめっき
ソケットターミナル : 洋白

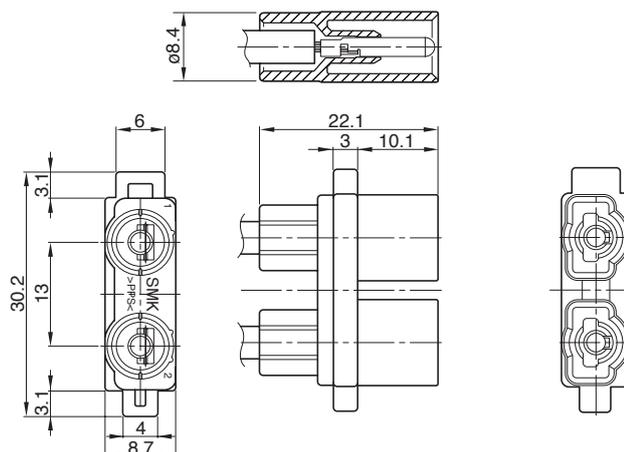

● Socket : CCT9402-5901F
ソケット

