


LT-11系列 LED照明连接器 (COB型) (CITIZEN ELECTORNICS CO., LTD.)

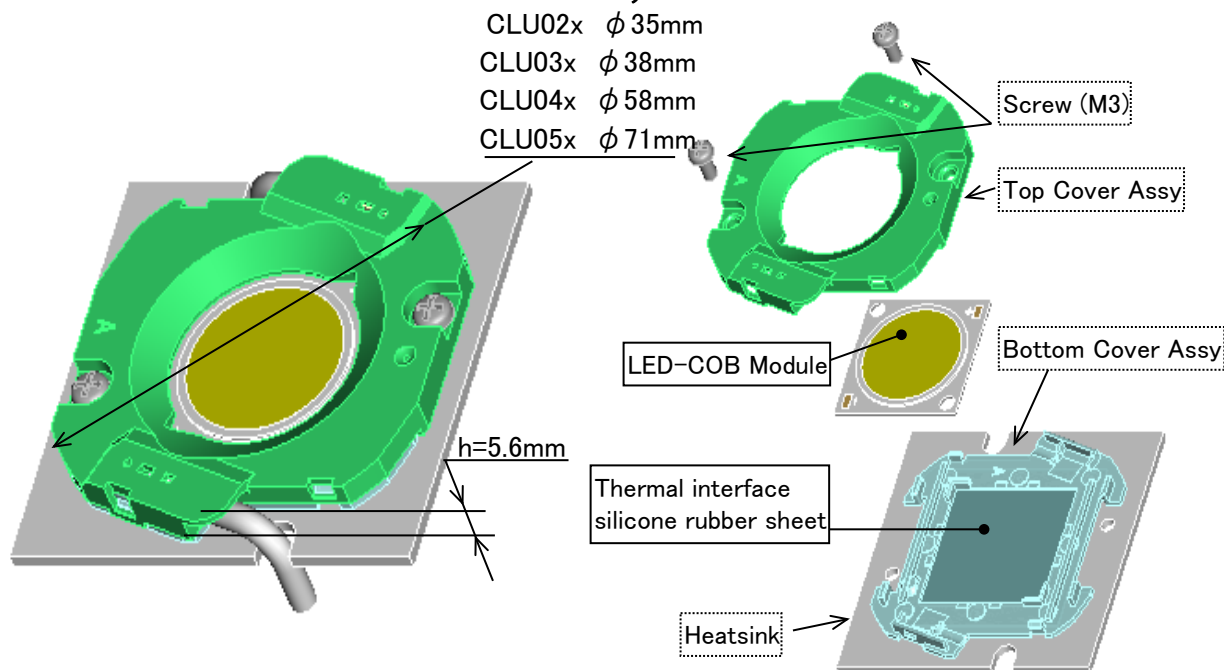

概要

适用于 CITIZEN ELECTORNICS CO., LTD产CLU02x、CLU03x、CLU04x、CLU05x、CLU70x、CLU72x系列

特长

1. 由上盖和下盖2个配件构成，形成夹住COB型LED的结构。
2. 通过嵌入下盖的热导片将LED的热量释放到散热器。
3. 安装LED时不需要涂抹热导润滑脂或粘贴绝缘片等前期工事，可便于组装和提高可靠性。
4. 考虑到串联多个LED，确保了更多的爬电距离。
5. 供电部采用了卡入式结构的接触方式，便于牢固地连接电线。
6. 遵循IEC标准及电器安全法。

主要规格

1. 额定电压电流: 2A, 250V AC/DC
2. 使用温度范围: $-40^{\circ}\text{C} \sim +105^{\circ}\text{C}$
3. 接触电阻: $30\text{m}\Omega$ 以下 (初期值)
4. 绝缘电阻: $1,000\text{M}\Omega$ 以上 (500V DC)
5. 耐电压: 500V AC/DC (1分钟).
6. 绝缘击穿电压: CLU02x、CLU03x、CLU70x、CLU72x : 4kV (爬电距离 3.0mm 以上)
[参考值] CLU04x、CLU05x : 6kV (爬电距离 5.5mm 以上)
7. 适用电线: AWG18~22单线和绞合焊接处理
(被覆外径 $\phi 3.7\text{mm}$ 以下)

⚠ Caution

- Specification is subject to change without prior notice for improving performance of the product and so on.
- Dimension and specification described herein are limited to major items. When applying the products, please confirm details the drawing and spec sheets which will be provided upon request.
- Every product carried here is compliant to RoHS requirements. For detail, please refer to our sales representative.

SMK CORPORATION <http://www.smk.co.jp/>

No.5-5, Togoshi 6-chome, Shinagawa-ku, Tokyo 142-8511, TEL : 03-3785-1111

CS Division, Sales Dept. TEL : +81-3-3785-1176