

Push Switches

Thin Type Horizontal Push Switch (Mid Mount)

■ 特 長

1. スイッチ本体の高さが 1.2mm の薄型です。
2. 基板を切り欠いて実装することにより、基板面から高さ 0.7 ミリとセットの薄型化に貢献します。
3. 作動力は 2.2N と 1.6N の 2 タイプがあります。

■ 仕 様

1. 定 格：DC 12V 50mA
2. 接 触 抵 抗：1 Ω 以下
3. 絶 縁 抵 抗：100M Ω 以上 DC 100V
4. 耐 電 圧：AC 250V (1 分間)
5. 回 路：1 回路 1 接点
6. 作 動 力：2.2 ± 0.6N (JPM1990-62 □ 1F)
1.6 ± 0.6N (JPM1990-66 □ 1F)
7. ス ト ロ ーク：0.25mm
8. 動 作 寿 命：10 万回
9. 使用温度範囲：- 30℃ ~ + 70℃

■ 用 途

携帯電話、スマートフォン、デジタルスチルカメラ、カーオーディオ、ポータブルオーディオ、PC、PC 周辺機器、TV、DVD プレーヤー、産業機器、事務機、家電製品、ヘルスケア製品

■ Features

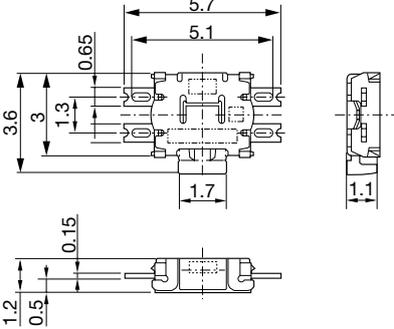

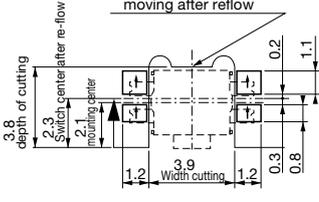
1. Low profile of 2.3mm height.
2. Contributes to smaller and thinner equipments by realizing the height of 0.7mm from PWB by edge mount design.
3. Operating force can be selected from 2.2N and 1.6N.

■ Specification

1. Rating : 50mA, 12V DC
2. Contact Resistance : 1Ω max.
3. Insulation Resistance : 100MΩ min. 100V DC
4. Withstanding Voltage : 250V AC (for one minute)
5. Circuit : SPST
6. Operating Force : 2.2±0.6N (JPM1990-62□1F)
1.6±0.6N (JPM1990-66□1F)
7. Stroke : 0.25mm
8. Operating Life : 100,000 cycles
9. Operating Temperature Range : -30°C to +70°C

■ Application

Mobile phones, smart phones, digital still cameras, car audios, portable audios, PCs, PC peripherals, TVs, DVD players, industrial equipment, business equipment, home appliance and healthcare products.

<p style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px; margin: 0;">JPM1990-62□1F / 66□1F</p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  <p>5,000 pcs/reel</p> </div>	<div style="text-align: center;">  </div>	<p>回 路：1 回路 1 接点 Circuit : SPST</p> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">  <p>取付基板参考図 P. C. Board Dimension</p> </div>
---	--	--

□	図番 / Part No.
0	製品図番 / Product Part No.
1	エンボステーピング梱包図番 Embossed Taping Packing Part No.

※納入はエンボステーピング梱包となります。
Delivery will be made on embossed taping.