


INTERFACE CONNECTORS

USB3.1 Micro-B レセプタクル

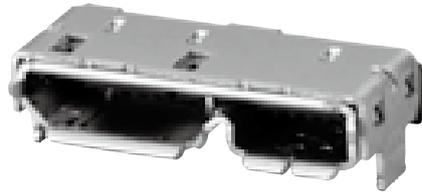

- USB 3.1規格に準拠
- USB-PDに準拠
- 定格電圧電流： AC 30V 3A(電源ライン：USB-PD対応), 0.25A(信号ライン)
- 接触抵抗：30mΩ以下(電源ライン), 50mΩ以下(その他のライン)
- 絶縁抵抗：DC 500V 100MΩ以上
- 耐電圧：AC 100V(1分間)
- 挿抜寿命：10,000回

Normal · On Board

CSS5310-7H01F

