

USB2.0 Micro-B Receptacle

■ Features

1. Conforms to the USB 2.0 High-speed.
2. Receptacles available in a normal type and a reverse type.

■ Specification

1. Rating : 1.8A (power) 1.0A (signal), 30V AC
2. Contact Resistance : 30mΩ max.
3. Insulation Resistance : 1000MΩmin. at 500V DC
4. Withstanding Voltage : 500V AC (for one minute)
5. Operating Temperature Range : -30°C to +80°C
6. Operating Life : 10,000 cycles

■ Material and Plating

Housing : Thermoplastic Resin, Black, 94V-0
Terminal : Cu Alloy, Au Plating
Shield case : Stainless Steel, Sn Plating

■ 特 長

1. USB 2.0 High-speedに準拠しています。
2. ノーマルタイプ、リバースタイプを揃えています。


■ 仕 様

1. 定格電圧電流 : AC 30V 1.8A (電源) 1.0A (信号)
2. 接 触 抵 抗 : 30mΩ以下
3. 絶 縁 抵 抗 : DC500V 1000MΩ以上
4. 耐 電 圧 : AC500V (1分間)
5. 使用温度範囲 : -30°C ~ +80°C
6. 挿 抜 寿 命 : 10,000回


■ 材質・表面処理

ハウジング : 熱可塑性樹脂 黒色 94V-0
ターミナル : 銅合金 金めっき
シールドケース : ステンレス鋼 すずめっき

● On Board Type (Normal / Shell : DIP)


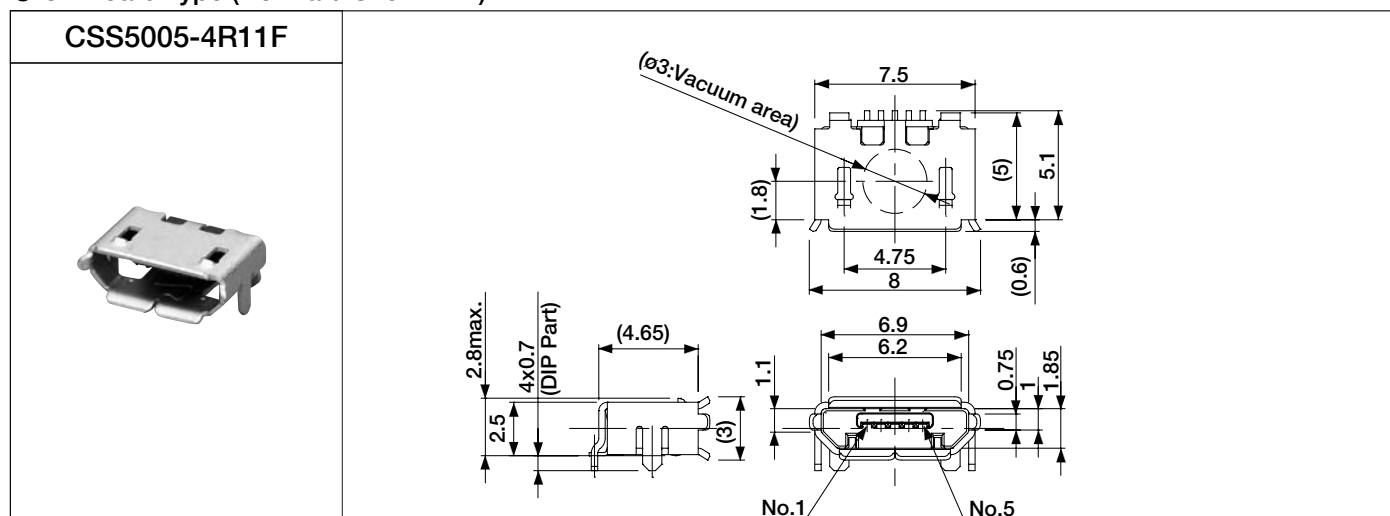


● On Board Type (Reverse / Shell : DIP(Front) · SMT(Rear))

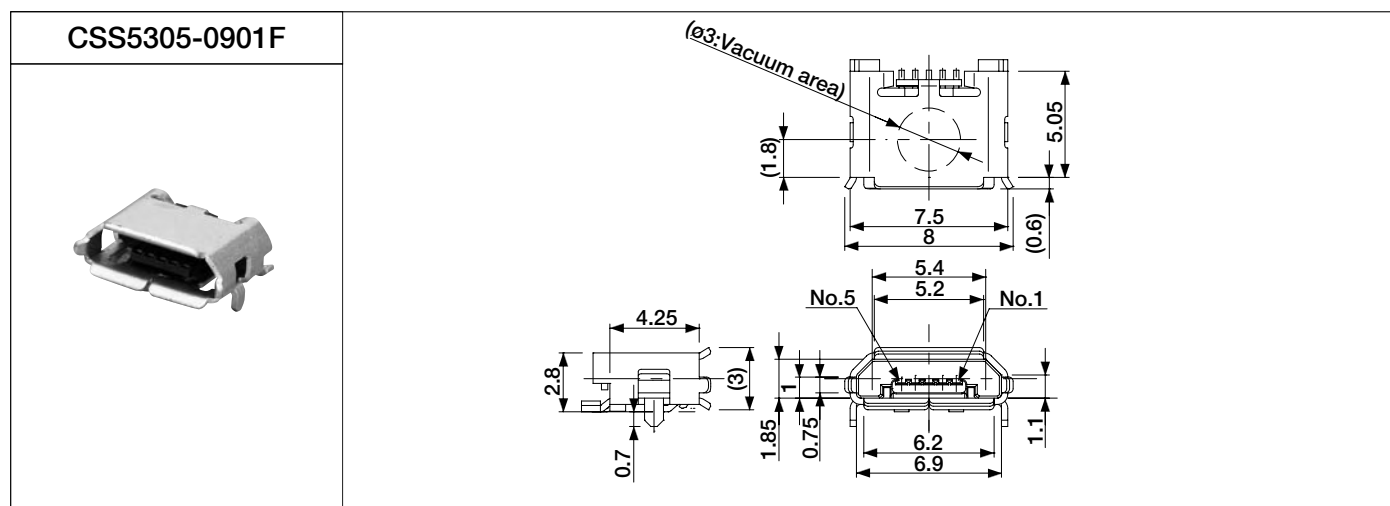

● Mid Mount Type (Reverse / Shell : DIP)

CSS5305-9301F

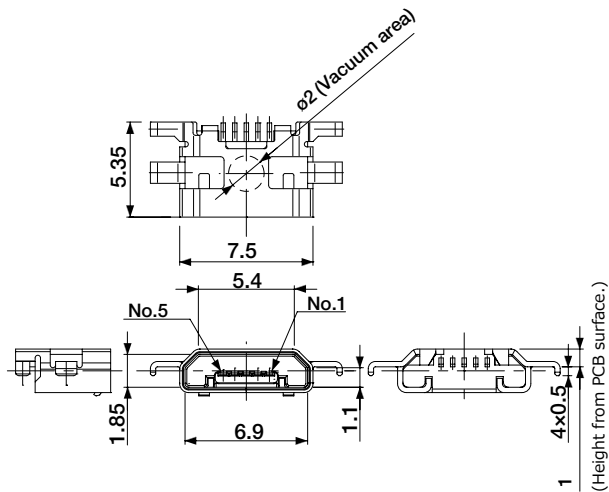

CSS5305-4503F

