

# ミニジャック

## Φ2.5mm ジャック : JK-25シリーズ

### ■ 特長

1. Φ2.5mmの小型ジャックです。
2. 面実装タイプ、DIPタイプを揃えています。

### ■ 仕様



- 適合プラグ径 : Φ2.5mm
- 極数 : 3、4
- 実装方法 : SMD、DIP
- 定格電圧電流 : DC12V 1A
- 接触抵抗 : 30mΩ以下
- 絶縁抵抗 : DC 500V 100MΩ以上
- 耐電圧 : AC 500V (1分間)



**LGK1709-1601F**

SMD Type

回路

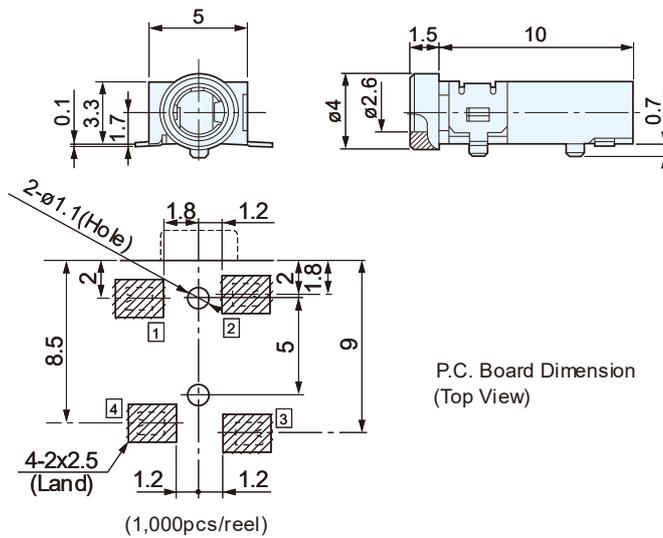



リフローはんだ



**LGK1709-2200F**

DIP Type

回路

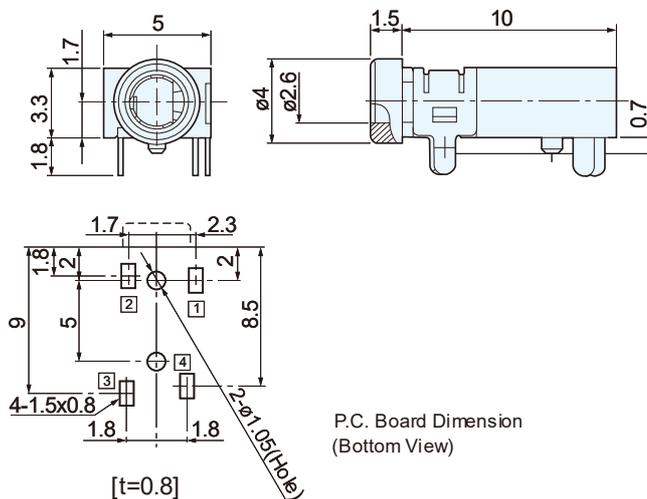

手はんだ

# ミニジャック



## Φ2.5mm ジャック : JK-25シリーズ




**LGK1709-270□F**

SMD Type  
(前面端子 DIP)

回路

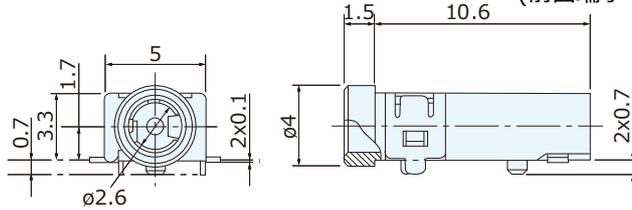

遮光仕様



□	Boss
1	With
2	Without

※ The front terminal of dip.

※ Shading Type

P.C. Board Dimension  
(Top View)

(1,000pcs/reel)



リフローはんだ





**LGK1509-0901F**

SMD Type

回路



リフローはんだ



P.C. Board Dimension  
(Top View)



(500pcs/reel)





**LGK1509-1001F**

SMD Type  
(前面端子 DIP)

回路



リフローはんだ



※ The front terminal of dip.

P.C. Board Dimension  
(Top View)

(1,000pcs/reel)