

インタフェースコネクタ

ロック付き USB3.2Gen2対応 24Pinコネクタ : AD-1シリーズ

■ 特長

1. USB3.2Gen2 (10Gbps) 5Aの性能に対応しています。
2. SAE/USCAR-2規格の引張強度110N以上に対応します。
3. レセプタクルは、重心位置を考慮した設計により、安定した表面実装が可能です。
4. 接続用途別に色別嵌合キーを6種類用意しています。


■ 仕様

- ・ 極数 : 24
- ・ 定格電圧電流 : DC 5V 5A(電源部)
- ・ 実装方法 : 端子:SMT、ホールドダウン:DIP(リフロー)
- ・ 実装方向 : ライトアングル
- ・ プラグ形状 : ストレート
- ・ 絶縁抵抗 : DC 100V 100MΩ以上
- ・ 耐電圧 : AC 100V (1分間)
- ・ 使用温度範囲 : -30℃～+85℃
- ・ ケーブル引張強度 : 110N以上
- ・ ロック強度 : 110N以上

□□ : 色別嵌合キーにより違います。お問い合わせください。



レセプタクル : CSS5324-1R□□F

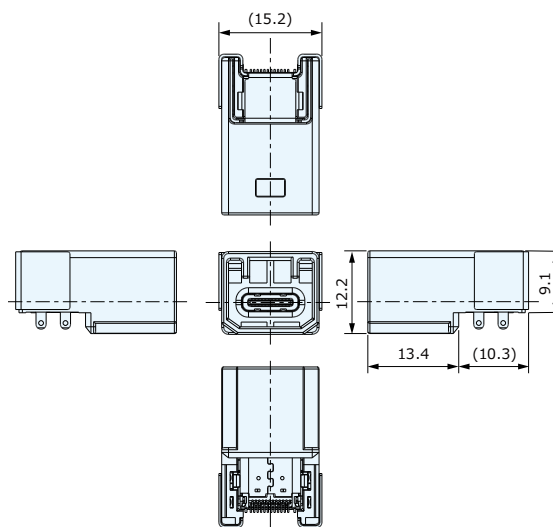

ケーブルプラグ : CSC1024-4J□□F

