

# 電源ジャック

## 外部電源プラグ/ジャック(JEITA RC-5322) : DC-5322シリーズ

### ■ 特長


1. JEITA規格RC-5322（車載機器用直流12/24V共用形外部電源プラグ・ジャック）に準拠しています。

### ■ 仕様


- 定格電圧電流 : DC 24V 2A以下(内部電源)、3A以下(外部電源)
- 接触抵抗 : 30mΩ以下
- 絶縁抵抗 : DC 500V 100MΩ以上
- 耐電圧 : AC 500V（1分間）
- 使用温度範囲 : 40℃～+85℃
- 挿入力 : 5～25N
- 抜去力 : 5～30N



LGP7031-09□□F

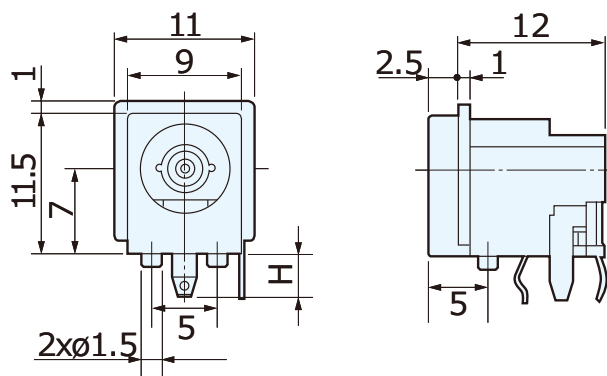


回路



取付基板参考図(パターン側)

| □□ | H   | Terminal Shape | Thickness |
|----|-----|----------------|-----------|
| 00 | 3.5 | Kink Type      | t=1.6     |

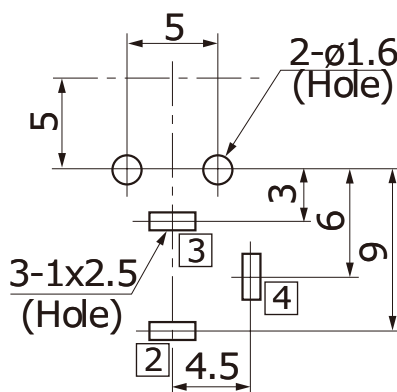

フローはんだ