

FPC/FFC连接器

双件式 FPC / FFC 连接器：FV-1B系列

■特征

1. 插座和插头的胶壳之间互锁的2piece构造
2. 独特的接触结构，确保很高的接触可靠性
3. 嵌合高度为8.0mm，低背型
4. 嵌合作业时，具有外壳盖防止直接接触到FPC/FFC的PAD面的安全构造
5. 作为基板/FPC实装部的异物对策，可以在焊接部分追加防异物罩。


■规格

- 间距 : 1mm
- 接点 : 上下接点
- 极数 : 40
- 嵌合高度 : 8mm
- 额定电压电流 : DC 100V 1A
- 接触电阻 : 30mΩ以下
- 绝缘电阻 : DC 500V 100MΩ以上
- 耐电压 : AC 500V (1分钟)
- 使用温度范围 : -40°C ~ +105°C
- 锁扣强度 : 80N以上

□□：根据嵌合键位的位置不同。敬请咨询。



插座：CFF5740-01□□F

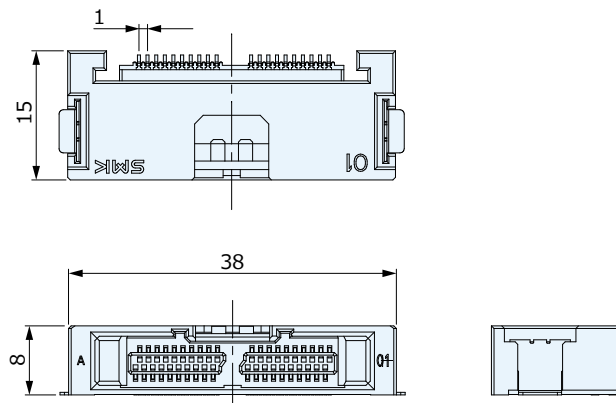

插头：CFF5940-01□□F

