

FPC/FFCコネクタ

2ピースタイプFPC/FFCコネクタ：FV-1Bシリーズ

■ 特長


1. レセプタクルとプラグのモールド同士でロックする2ピース構造です。
2. 独自の接触構造により、高い接触信頼性を確保します。
3. 嵌合高さ8mm低背タイプです。
4. 嵌合作業時、ハウジングカバーにより、FPC/FFCのPAD面に直接触れにくい安全構造です。
5. 基板/FPC実装部の異物対策として、はんだ付け部に異物カバーの追加が可能です。

■ 仕様

- ピッチ : 1mm
- 接点 : 上下接点
- 極数 : 40
- 実装高さ : 8mm
- 定格電圧電流 : DC 100V 1 A
- 接触抵抗 : 30mΩ以下
- 絶縁抵抗 : DC 500V 100MΩ以上
- 耐電圧 : AC 500V (1分間)
- 使用温度範囲 : -40℃～+105℃
- ロック強度 : 80N以上

□□：嵌合キーの位置により違います。お問い合わせください。

ソケット：CFF5740-01□□F

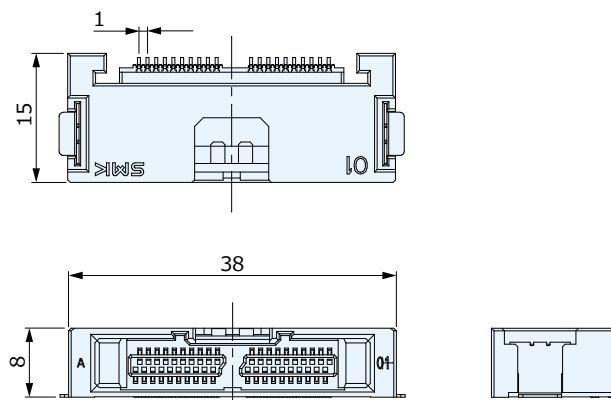

プラグ：CFF5940-01□□F

