

ミニジャック

Φ3.5mm ジャック : JK-35シリーズ

■ 特長

1. Φ3.5mmの小型ジャックです。
2. SMDタイプ、DIPタイプ、ミッドマウントタイプなど各種レパートリーを揃えています。

■ 仕様



- 適合プラグ径 : Φ3.5mm
- 極数 : 3、4
- 実装方法 : SMD、DIP、ミッドマウントタイプ
- 定格電圧電流 : DC 12V 1A
- 接触抵抗 : 30mΩ以下、50mΩ以下（製品品番による）
- 絶縁抵抗 : DC 500V 100MΩ以上
- 耐電圧 : AC 500V（1分間）



LGY2209-0101F

SMD Type

回路

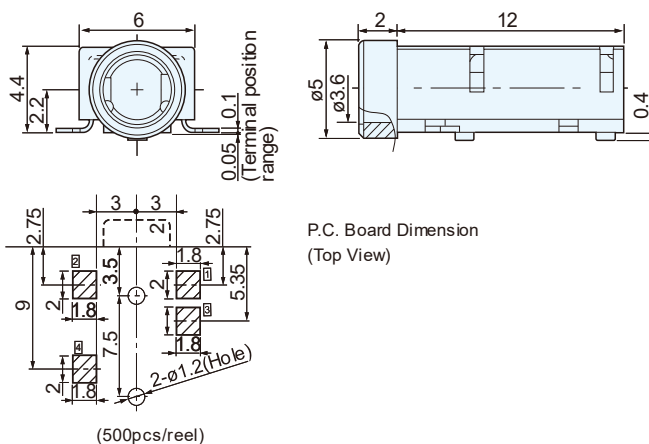


リフローはんだ



LGY2209-0300F

DIP Type

回路

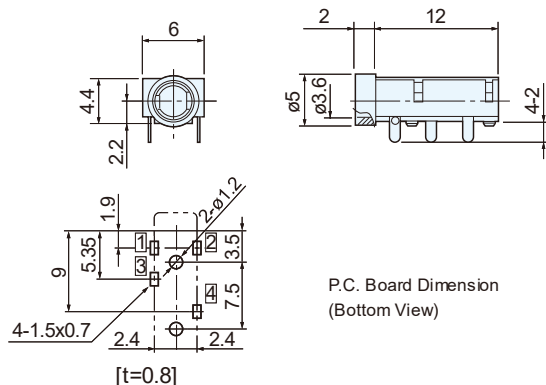

手はんだ

ミニジャック



Φ3.5mm ジャック : JK-35シリーズ




LGY2209-0801F

DIP Type

回路

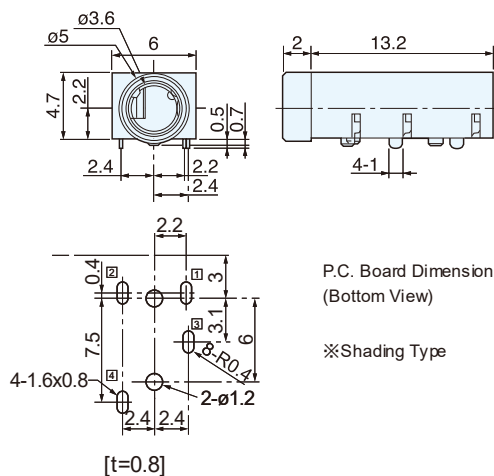



リフローはんだ
手はんだ

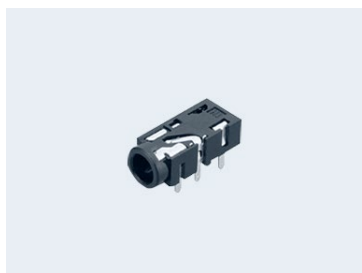

LGY2109-0200F

DIP Type

回路

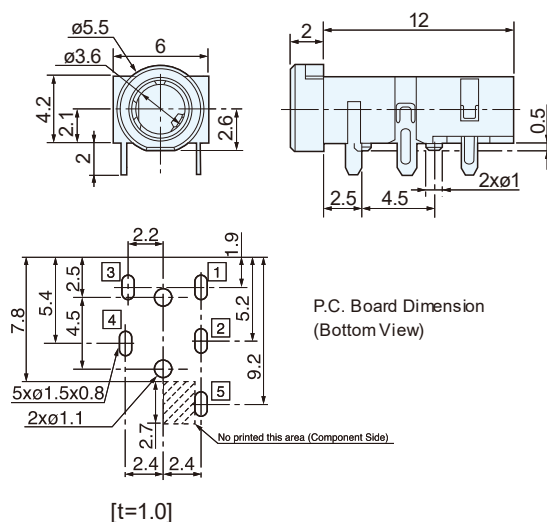



手はんだ



LGY2109-1701F

DIP Type

回路

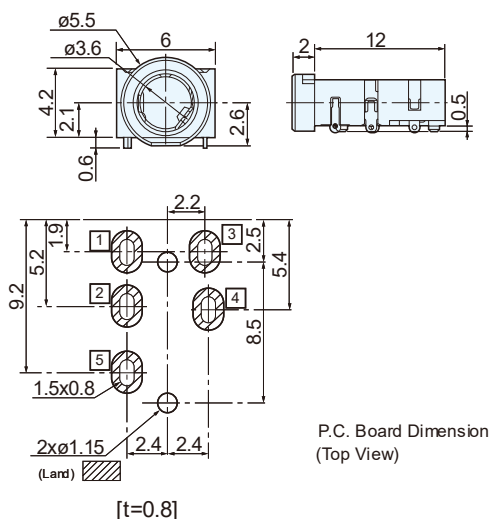

リフローはんだ
手はんだ

ミニジャック



Φ3.5mm ジャック : JK-35シリーズ



LGY2109-3301F

DIP/SMD Type

回路

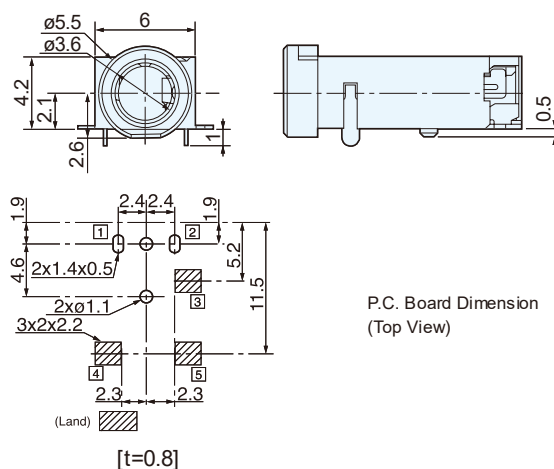

リフローはんだ





LGY6502-0800F

DIP Type

回路

ノイズ対策品(アースプレート付)

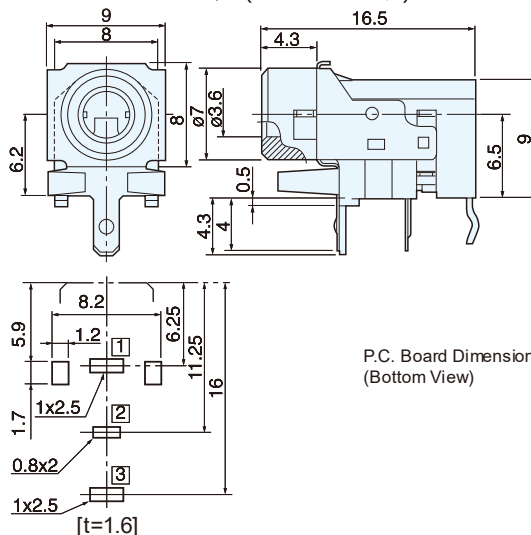



フローはんだ



LGS2318-0900F

DIP Type

回路

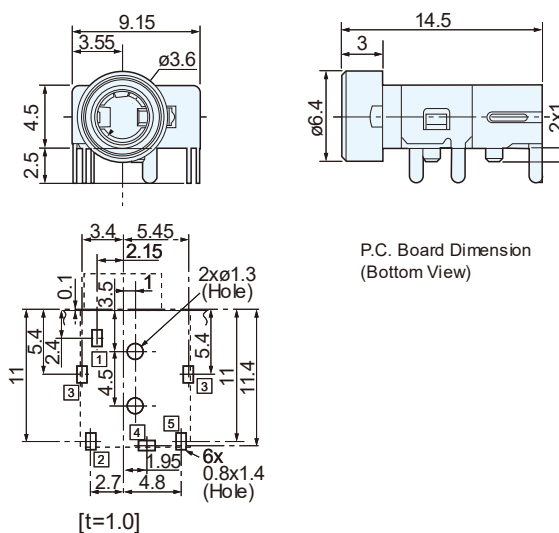


手はんだ

ミニジャック


Φ3.5mm ジャック : JK-35シリーズ




LGS6506-0700F

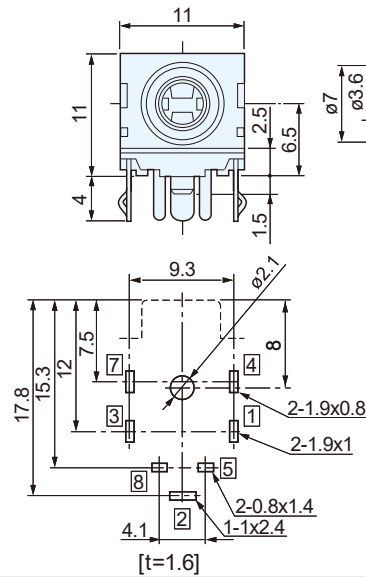

DIP Type




回路




フローはんだ




LGS6507-1300F

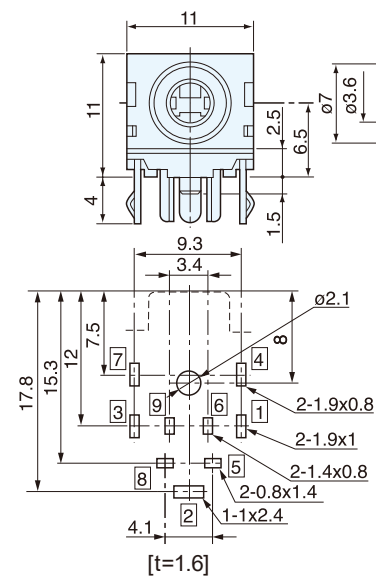

DIP Type

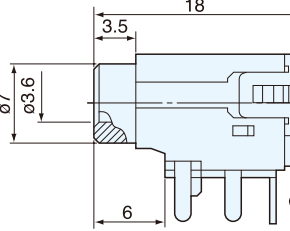


回路




フローはんだ




LGY2502-0200F

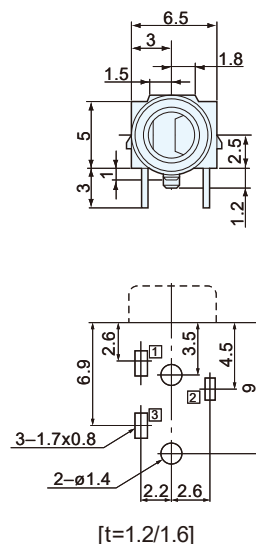

DIP Type

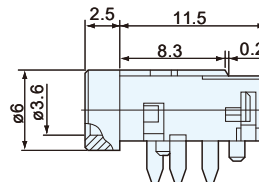

回路



フローはんだ
(はんだ条件について、
ご相談ください。)
手はんだ

ミニジャック



Φ3.5mm ジャック : JK-35シリーズ



LGY2512-0100F

DIP Type

回路

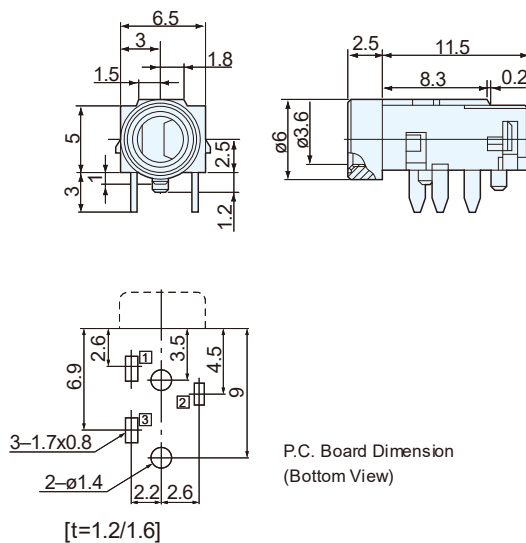


フローはんだ
(はんだ条件について、
ご相談ください。)
手はんだ



LGT8502-0200F

DIP Type

回路

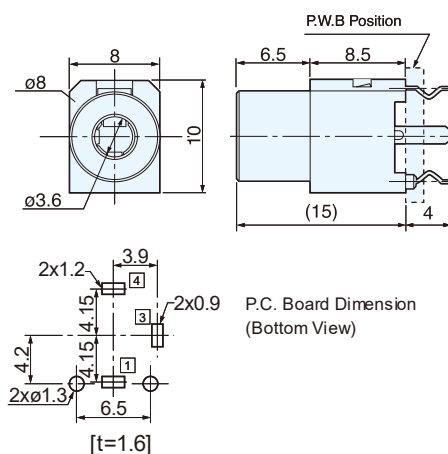


フローはんだ
手はんだ



LGT1509-0200F

DIP Type

回路

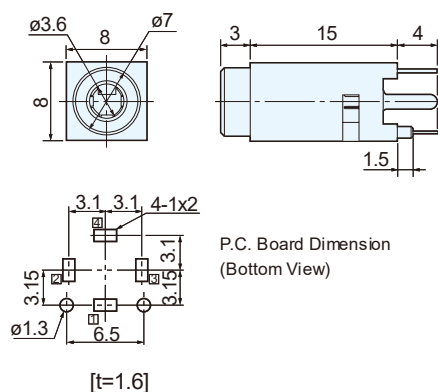

フローはんだ
手はんだ

ミニジャック


Φ3.5mm ジャック : JK-35シリーズ



LGT8509-0300F

DIP Type

回路

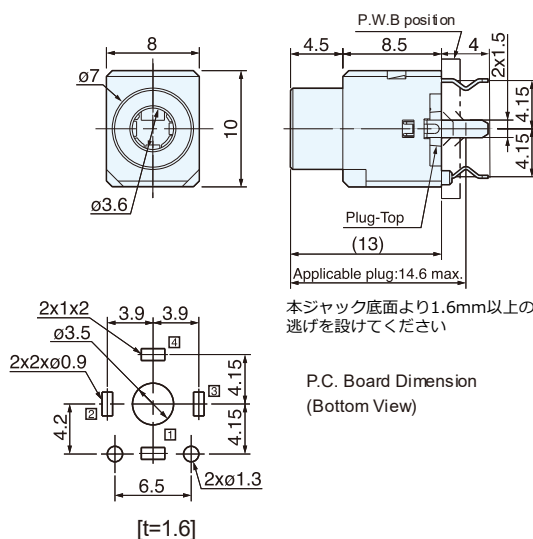



手はんだ



LGM10□9-0100F

DIP Type

回路

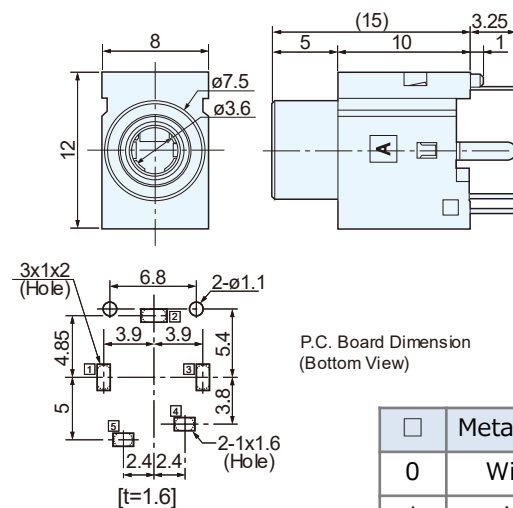



手はんだ



LGY0609-0600F

Mid Mount Type
DIP Type

回路

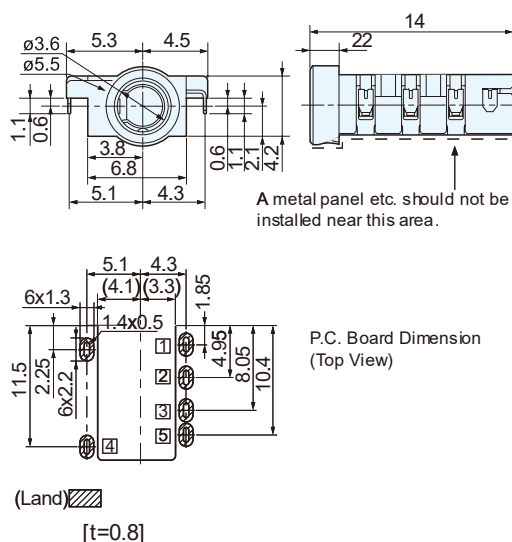

リフローはんだ
手はんだ