

インタフェースコネクタ

Ethernet対応コネクタ : SE-R1シリーズ


■ 特長

1. 100BASE-T1及び1000BASE-T1の伝送速度に対応します。
2. STPケーブルに対応します。
3. 幅8.1mm(プラグ)の幅狭設計で複数使いを考慮しています。
4. ダブル接点構造により高い接触信頼性を実現します。


■ 仕様

・ 極数	: 2
・ 定格電圧電流	: DC 50V 1 A
・ 実装方法	: 端子:SMT、シエル:DIP(リフロー)
・ 実装方向	: ライトアングル
・ プラグ形状	: ライトアングル
・ 接触抵抗	: 25mΩ以下
・ 絶縁抵抗	: DC 500V 100MΩ以上
・ 耐電圧	: AC 100V (1分間)
・ 使用温度範囲	: -40℃～+105℃
・ 挿抜寿命	: 10回
・ インピーダンス	: 100Ω±5%
・ ロック強度	: 110N以上
・ ケーブル引張強度	: 100N以上

□□ : 色別嵌合キーにより違います。お問い合わせください。

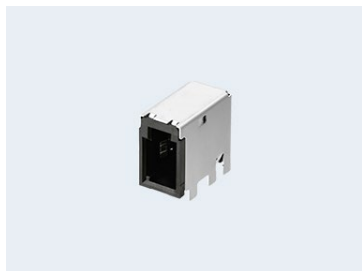

プラグ : CSC5002-3G□□F

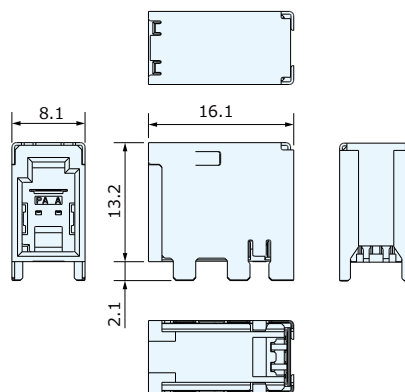

ケーブルジャック : CSS1002-69□□F

