

<新产品介绍> SMK 开发了从外出地就能操作家电的 支持 ECHONETLite™ 的有线 LAN 适配器



SMK 最新开发了支持 ECHONETLite™ 的有线 LAN 适配器，并且开始接受订单。

本产品是通过与热水器、空调、门锁等家电或住房设备连接，轻松地实现各种设备联网的适配器。

为实现智能家居，从外部网络以及本地网络通过本适配器与各类家电和住房设备连接，从而能利用智能手机等进行操作。

有 UART、HA、RS-232C 等接口，可以连接各种厂家的家电和住房设备。

在住房内利用市场上出售的插座/开关盒进行设置，因此顾客看不到裸露的电线。


SMK 将本产品视作为物联网社会做贡献的商品扩大销售。

*ECHONETLite 是 ECHONET CONSORTIUM 的商标。

■ 产品图像




■ 设置图像

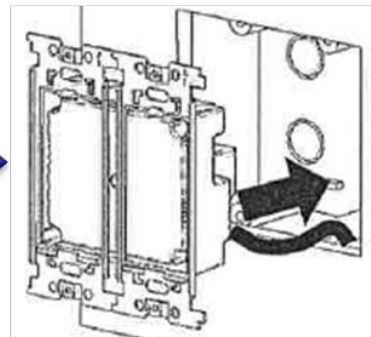


※产品被安装在如设置效果图所示的插座的开关盒内，并且设置在墙壁里。

■ 连接图像

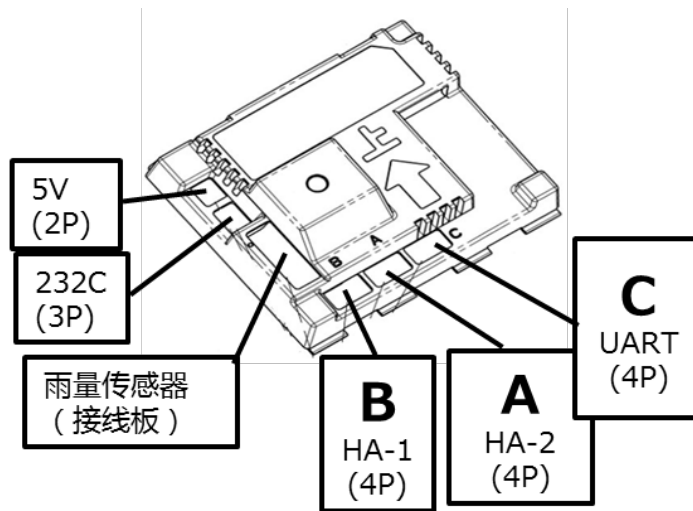

※针对各种各样的接口，都能实现开关的ON/OFF。

■ 系统图像

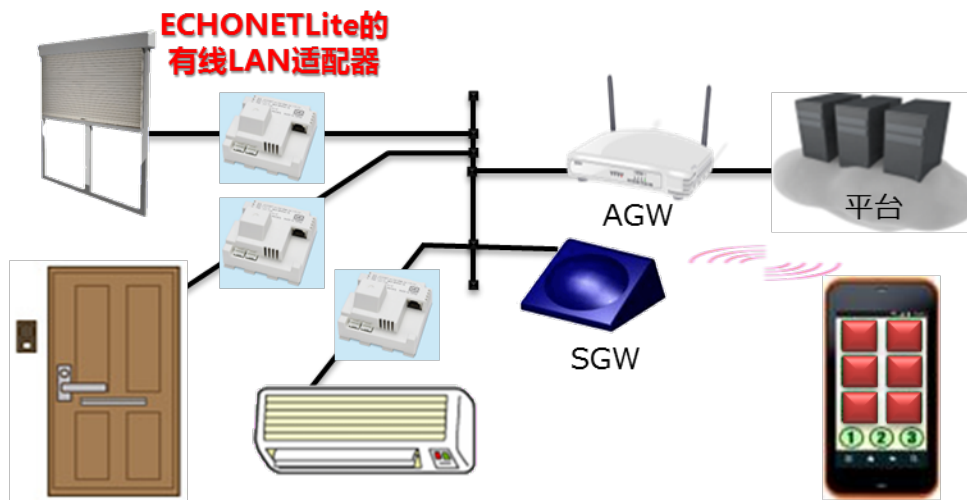

※设置完本产品后，利用智能手机与接入网关服务连接后，就能操作空调和电子锁。

【产品特长】

1. 与各种厂家的家电和住房设备多点连接
 - 从外出地通过网络可以控制各种住房设备。
2. 多个接口
 - 各种接口齐全，可与各种厂家的家电和住房设备连接。



【使用用途】

独栋房及高级公寓的空调、热水器、地暖以及大门、卷帘门&窗户等

发布日	2016/10/12	
发布编号	1070FC	
产品名称	支持 ECHONETLite™ 的有线 LAN 适配器	
特点详细	1) 与各种厂家的家电和住房设备多点连接。 2) 可以从外部网络控制设备。 3) 安装在市场上出售的插座/深型开关盒后，设置在墙壁里。	
主要规格	一般规格	尺寸：双口用开关开关盒后(深型) 运行时钟：120MHz 电源：+36V~+57V (POE IEEE802.3af 支持) 消费动力：Typ.1.0W 通信方式：有线 LAN(Ethernet)
	湿度・温度范围	使用温度：-10°C ~ + 50°C 温度保存温度：-20°C ~ + 60°C
	外部接口	通信方式：UARTx1, HA(JEM-A)x2⇔ Somfyx2, RS-232Cx1, 传感器 x1
开始接单时间	2016 年 10 月	
量产时间	2017 年 1 月	