


314Pin コネクタ



■ 車載機器やPC向けのグラフィック処理用モジュール基板の接続可能

- 定格電圧電流：DC 50V 0.5A
- 接触抵抗：初期30mΩ以下
- 絶縁抵抗：DC 100V 100MΩ以上
- 使用温度範囲：-40℃ ~ +105℃

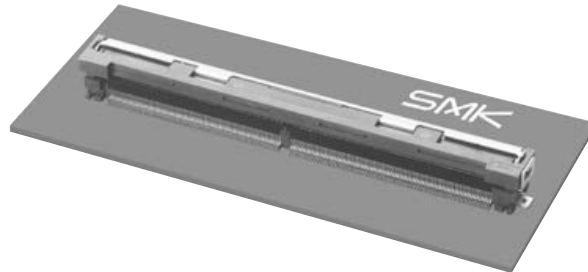